

Оценка текущего состояния благоустройства на объекте по адресу: Родничковое (покрытие)

В ходе анализа объекта были выявлены следующие недочеты:

- Наблюдаются провисы в покрытии, разрушение верхнего слоя дороги



Примеры схожих реализованных объектов РАКЕТЫ



Клубный поселок Нурми Хиалс
Раздольевское сельское поселение



Коттеджный поселок
Академические дачи
пос. Смолячково




Коттеджный поселок "Памир"
Сертоловское городское поселение



Коттеджный посёлок РедВилл
Колтушское сельское поселение



Сельхоз предприятие
пос. Суйда

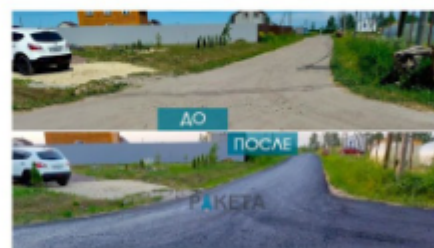

Коттеджный посёлок
Лесная Привилегия
Виллозское городское поселение

Посмотрите реальные отзывы клиентов РАКЕТЫ

Отзывы СНТ
Ракета - Дорожные работы под ключ - 1 видео из 9

Отзыв 4574м2 асфальтирование...
1:03
Ракета - Дорожные работы под к...

Отзыв 6000м2 дорог КП Смолячково
1:44
Ракета - Дорожные работы под к...

Отзыв дорога из асфальтовой крошки в КП...
0:47
Ракета - Дорожные работы под к...

Отзыв ямочный ремонт асф. крошкой картами - Синявино
0:38
Ракета - Планировка работ под к...

Все видео Похожий контент Прямые трансляции

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLOfQDGzvTBMhZAD_qD2FBdhmFlzeT41y

Здесь с вероятностью 99% вы найдете объект похожий на ваш!

Техническое решение предлагаемое РАКЕТОЙ

1-й Вариант: Э+А5укл

*расшифровку смотрите на 5 листе

- Пропливка основания битумной эмульсией
- Устройство покрытия из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси тип Б марка 1 Н=5см (в уплотненном виде) асфальтоукладчиком
- Уплотнение а/б смеси асфальтовым виброкатком 8т
- Гидроизоляция швов горячим битумом


Материалы: 313т А + Э

Техника: ЭП + Укл + К8 + Виброплита + Гудронатор + Бригада

Все работы займут 1 дн.

Стоимости и сроки:

- Стоимость с НДС = 2890256 руб. (1156 руб/м2)
- Стоимость без НДС = 2745743 руб. (1098 руб/м2)



5 см

Оплаты разделяются на 3 этапа:

I - 40% - предоплата; II - 30% - по завершению первого этапа; III - 30% - по завершению всех работ.

2-й Вариант: АК7укл+Э

- Устройство слоя из асфальтовой крошки Н=7см (в уплотненном виде) асфальтоукладчиком
- Уплотнение асфальтовой крошки асфальтовым виброкатком 8т
- Пропливка покрытия битумной эмульсией


Материалы: 228м3 АК + Э

Техника: ЭП + Укл + К8 + Самосвал + Гудронатор + Бригада

Все работы займут 1 дн.

Стоимости и сроки:

- Стоимость с НДС = 981036 руб. (392 руб/м2)
- Стоимость без НДС = 931984 руб. (373 руб/м2)



7 см

Оплаты разделяются на 3 этапа:

I - 40% - предоплата; II - 30% - по завершению первого этапа; III - 30% - по завершению всех работ.

3-й Вариант: АК7гр+Э


- Устройство слоя из асфальтовой крошки Н=7см (в уплотненном виде) грейдером
- Уплотнение асфальтовой крошки тяжёлым грунтовым виброкатком 13т
- Пропитка покрытия битумной эмульсией

Материалы: 228м3 АК + Э

Техника: ЭП + К13 + Гудронатор + Бригада

Все работы займут 2 дн.

- Стоимость с НДС = 934806 руб. (374 руб/м2)
- Стоимость без НДС = 888066 руб. (355 руб/м2)



7 см

Оплаты разделяются на 3 этапа:

I - 40% - предоплата; II - 30% - по завершению первого этапа; III - 30% - по завершению всех работ.

Стоимость основных материалов:

Асфальтовая крошка = 1700 руб./м3

Асфальтобетон = 5800 руб./т

Примечание

Щ (аббревиатура материала), 30 (слой в см), гр (техника которой осуществляется укладка)

Материалы

П	Песок
Щ	Щебень гранитный фр.40/70 или 20/40
ЩПС	Щебне-песочная смесь фр.0/40
ББ	Бой бетона
А	Асфальтобетон
АК	Асфальтовая крошка
Т	Геотекстиль
Э	Эмульсия битумная
В	Водаполивочная машина
БР	Бордю

Техника

Гр	Грейдер
Укл	Асфальтоукладчик
ЭП	Экскаватор-погрузчик
Экс	Экскаватор гусеничный
Бул	Бульдозер
К13	Виброкаток 13 тонн
К8	Виброкаток 8 тонн
К4	Виброкаток 4 тонны

Свяжитесь с нами для выезда инженера на ваш объект

Тел/WhatsApp +7 (921) 900-33-94

Приложение к КП

Команда РАКЕТЫ будет рада работать с Вами на постоянной основе (дороги имеют свой жизненный цикл) и мы на 100% готовы дать вам качество на 5+, а также оперативное и комфортное решение всех вопросов.

Мы ценим время поэтому при взаимодействии с постоянными клиентами используем ряд аббревиатур которые облегчают процесс общения на технические вопросы, делая сложное простым, убирая путаницу и экономя уйму времени =)

Например мы будем общаться с вами так "ВГ30+П30+Т+Щ20+ЩПС6+Э+А6", вместо "выемка плодородного слоя в отвал 0,3м + устройство подушки из песка намывного 0,3м ... и т.д."

Согласитесь когда вариантов много и нужно беглым взглядом понять что к чему, то проще лаконичный вариант)

Важно: если вы находите это не удобным, пожалуйста сообщите нам!!!
С уважением к Вам и Вашему делу, команда РАКЕТЫ



Иосиф М. А.

Фото и видео сделанных нами объектов:

- Сайт www.raketa-spb.ru/obekty
- Вконтакте www.vk.com/stroi_raketa
- Ютуб-канал: www.youtube.com/channel/UCepVJRLlgx5SEIzhmHxPa9Q